


热 处 理	
表面处理	

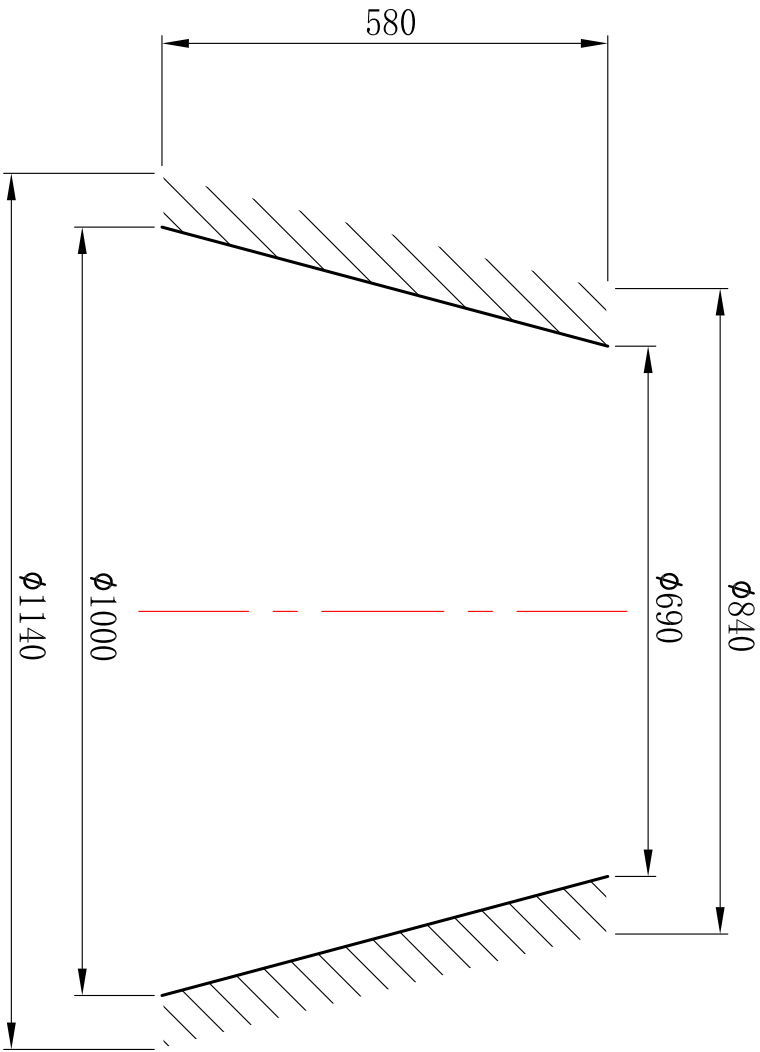

技术要求:

1. 锻件2A14-T652
2. 锻件超声波探伤按GJB1580-93 A级执行，必须采用纵波，横波两种方法周向和纵向检测。

				锥体		
更改标记	更改单号	签 字	材 料	2A14-T652	数 量	1
设 计						版 次
校 对			成都益发航空设备有限公司			